


SEPTIC

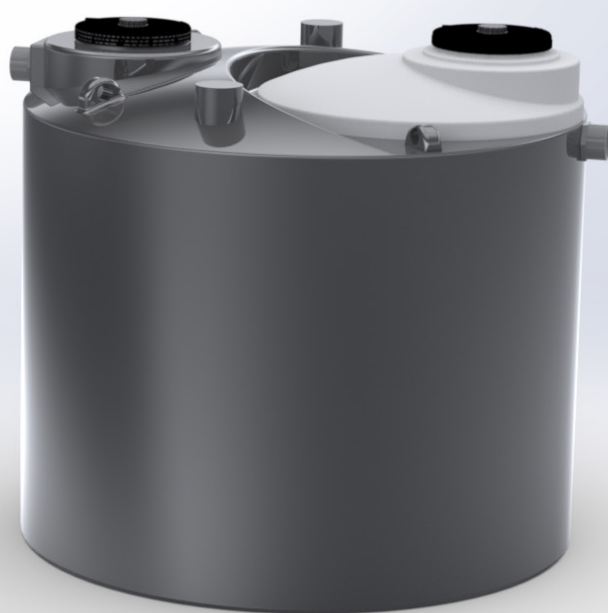

ΣΗΠΤΙΚΕΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

TSIANAKAS ABETE

Προκατασκευασμένα Συστήματα

Επεξεργασίας Αποβλήτων

Οι Σηπτικές δεξαμενές είναι μία διάταξη θαλάμων στις οποίες συντελείται η κατακράτηση, καθίζηση και αναερόβια βακτηριδιακή καλλιέργεια των οργανικών λυμάτων, τα οποία προέρχονται από κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κατασκευάζονται από γραμμικό πολυαιθυλένιο [HDPE] με τη μέθοδο του Rotation Moulding, είναι απόλυτα στεγανές, δεν προσβάλλονται από τα λύματα και έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Η κατάλληλη διαμόρφωση των σηπτικών δεξαμενών εξασφαλίζει τα λύματα που εισέρχονται από την είσοδο της να ρέουν αργά και ομοιόμορφα ώστε να επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των στερεών με την καθίζηση τους στο κάτω μέρος της σηπτικής δεξαμενής, και την επίπλευση των λιπών και ελαφρών στερεών στην επιφάνεια της. Η διάταξη των δύο θαλάμων αποτρέπει το πέρασμα λάσπης και επιπλεόντων μεταξύ τους. Η εγκατάστασή τους απαιτεί ελάχιστο χρόνο χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός, ενώ η λειτουργία τους δεν απαιτεί ηλεκτρική παροχή.



Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σηπτικών δεξαμενών προδιαγράφονται στις ισχύουσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Η χωρητικότητα της σηπτικής δεξαμενής για συνήθεις κατοικίες προδιαγράφεται στα 300 λίτρα ανά άτομο, και υπολογίζεται με αντιστοιχία 1,5 ένοικο ανά κύριο δωμάτιο της κατοικίας. Αντίστοιχες χωρητικότητες καθορίζονται για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις όπως πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία κλπ., ενώ η ελάχιστη χωρητικότητα μιας σηπτικής δεξαμενής μπορεί να είναι στα 2000 λίτρα.

Η εγκατάσταση και η συντήρηση των σηπτικών δεξαμενών καθορίζεται από τις ισχύουσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και το άδειασμα της λάσπης θα πρέπει να γίνεται μία φορά στα 1-2 χρόνια.

Στις περιπτώσεις των εστιατορίων και άλλων ομοειδών εγκαταστάσεων απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον λιποσυλλέκτη πριν από τη Σηπτική δεξαμενή.

Septic 5

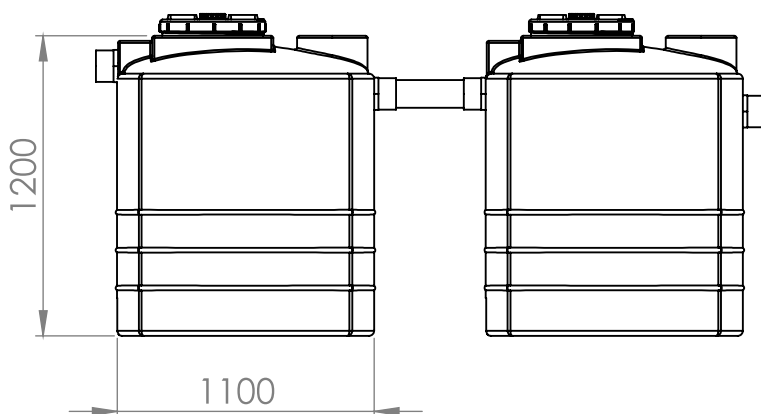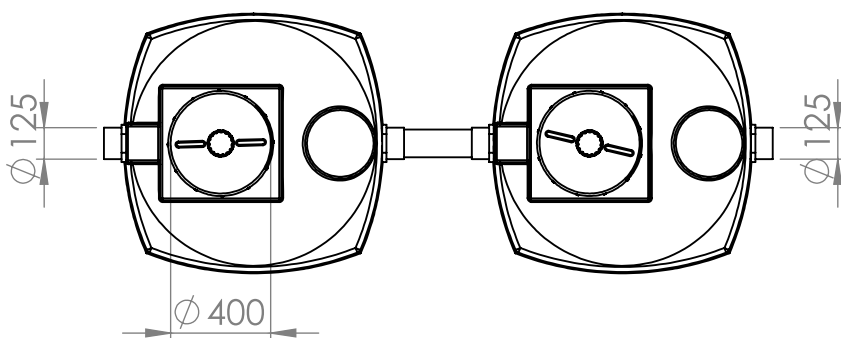

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ



Μήκος / Πλάτος	1100mm
Ύψος	1200mm
Καπάκι επιθεώρησης	Φ400

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Εισόδου	Φ125
Εξόδου	Φ125

Μέγιστος όγκος	2100L
Ωφέλιμος όγκος	2000L

Septic 9

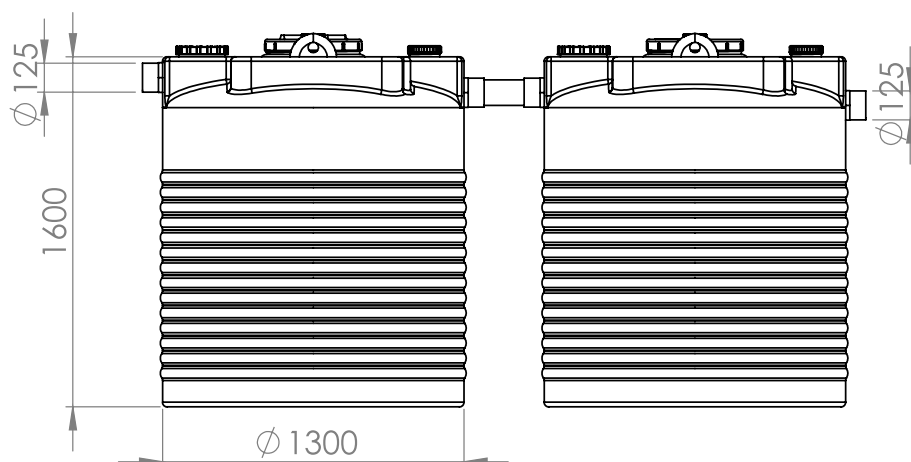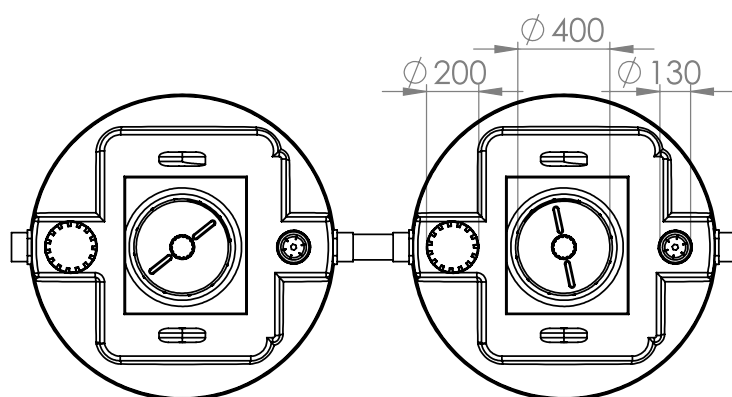

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ



Μήκος / Πλάτος	1300mm
Ύψος	1600mm
Καπάκι επιθεώρησης	Φ400/Φ200

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Εισόδου	Φ125
Εξόδου	Φ125

Μέγιστος όγκος	3200L
Ωφέλιμος όγκος	2800L

Septic 14

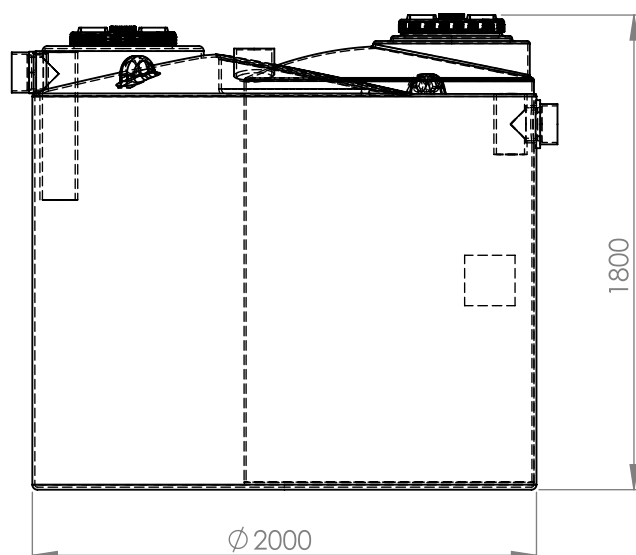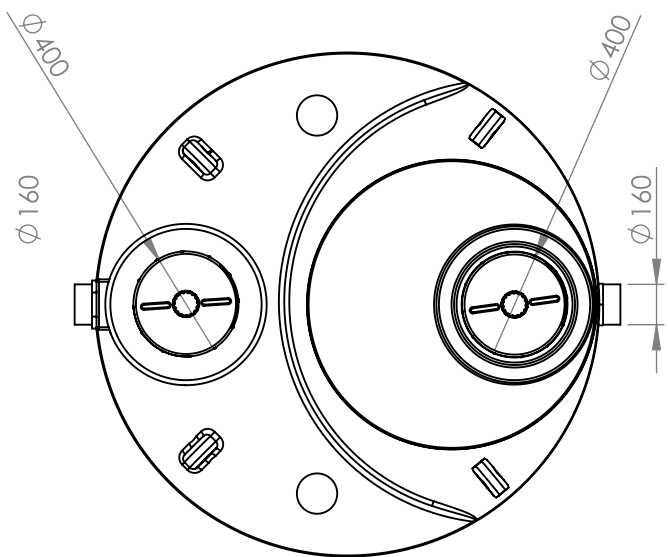

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

Μήκος	2000mm
Ύψος	1800mm
Καπάκι επιθεώρησης	Φ400/Φ400

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Εισόδου	Φ160
Εξόδου	Φ160

Μέγιστος όγκος	5000L
Ωφέλιμος όγκος	4700L

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ
Βιομηχανικά Πλαστικά
Βόλου

4ο ΧΛΜ. ΒΟΛΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ
38500 ΒΟΛΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΛ. +30 24210 91180
FAX. +30 24210 91184
info@tsianakas.gr
www.tsianakas.gr

