



ΣΗΠΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ



Σηπτική δεξαμενή

Septic9

ΣΗΠΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Οι Σηπτικές δεξαμενές είναι μία διάταξη θαλάμων στις οποίες συντελείται η κατακράτηση, καθίζηση και αναερόβια βακτηριδιακή καλλιέργεια των οργανικών λυμάτων, τα οποία προέρχονται από κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κατασκευάζονται από γραμμικό πολυαιθυλένιο [HDPE] με τη μέθοδο του Rotation Moulding, είναι απόλυτα στεγανές, δεν προσβάλλονται από τα λύματα και έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Η κατάλληλη διαμόρφωση των σηπτικών δεξαμενών εξασφαλίζει τα λύματα που εισέρχονται από την είσοδο της να ρέουν αργά και ομοιόμορφα ώστε να επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των στερεών με την καθίζηση τους στο κάτω μέρος της σηπτικής δεξαμενής, και την επίπλευση των λιπών και ελαφρών στερεών στην επιφάνεια της. Η διάταξη των δύο θαλάμων αποτρέπει το πέρασμα λάσπης και επιπλεόντων μεταξύ τους. Η εγκατάστασή τους απαιτεί ελάχιστο χρόνο χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός, ενώ η λειτουργία τους δεν απαιτεί ηλεκτρική παροχή.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σηπτικών δεξαμενών προδιαγράφονται σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και το EN1256.

ISO 9001

ISO 14001



ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΟΛΟΥ

4ο ΧΛΜ. ΒΟΛΟΥ - ΛΑΡΙΣΑΣ


+30 24210 911 80

info@tsianakas.gr

www.tsianakas.gr

ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Septic9

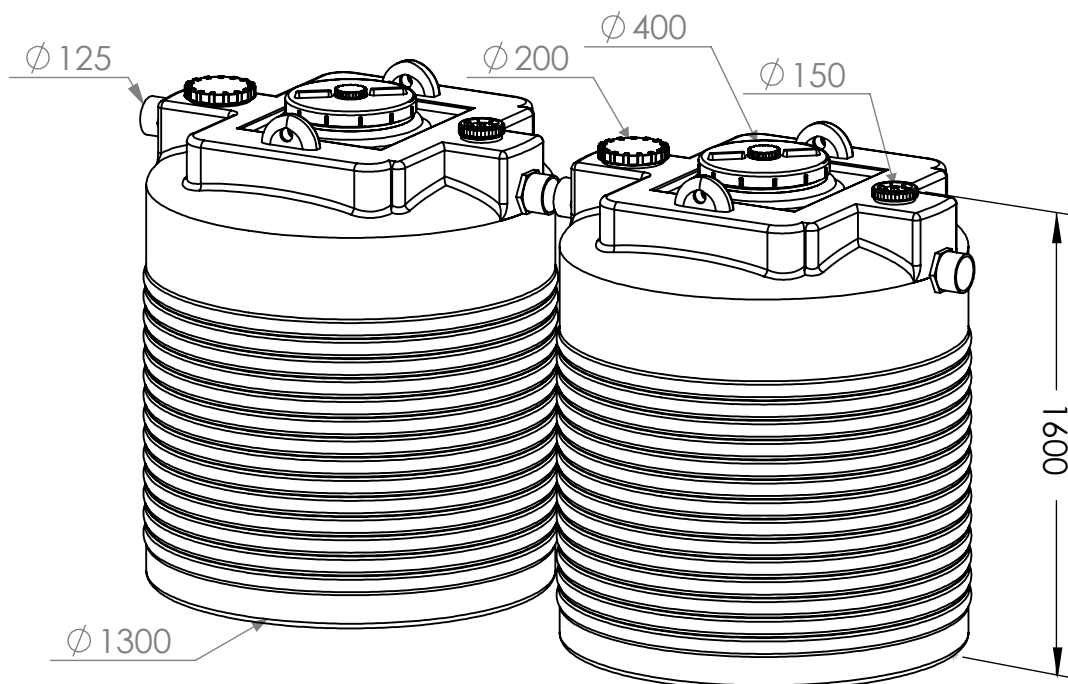

Επιπρόσθετη πληροφορία

Εγκατάσταση: υπέργεια / υπόγεια

Συνδέσεις: Φ125

Βάρος: 60kg/θάλαμος

Ωφέλιμος όγκος συστήματος: 2900L

Συνολικός όγκος συστήματος: 3200L

- Το υλικό κατασκευής είναι απρόσβλητο στη διάβρωση, μη πορώδες και εύκολο στο καθαρισμό

- Η Σηπτικές δεξαμενές θα πρέπει άνα 1-2 χρόνια να γίνεται η σηντήρηση τους.

Πλάτος	Μήκος	Υψος	Δυναμικότητα	Καπάκι επιθεώρηση
1300mm	3000mm	1600mm	9άτομα	Φ400/Φ200

Υλικό κατασκευής: LMDPE (πολυαιθυλένιο) - Εξαρτήματα εισόδου - εξόδου: PVC Φ125 - Εξαερισμός: 2"