



ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

CLASS I

Ελαιοδιαχωριστής BlueSep NS10

EN 858 CLASS I

BlueSep NS10: Η Απόλυτη Λύση Διαχωρισμού Πετρελαιοειδών και Ελαίων!

Αναβαθμίστε την περιβαλλοντική απόδοση του επιχειρηματικού σας χώρου με το πρωτοποριακό σύστημα BlueSep NS10 για διαχωρισμό πετρελαιοειδών και ελαίων. Σχεδιασμένο σύμφωνα με το αυστηρό πρότυπο EN858, το BlueSep NS10 είναι η ιδανική επιλογή για πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

Τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν:


- Επαναχρησιμοποιούμενο φίλτρο συσσωμάτωσης (coalescent filter) για αποτελεσματική παρακράτηση λαδιού.
- Βαλβίδα φραγής εξόδου (Oil Stop Valve) για ασφαλή αποτροπή διαρροών.
- Κατασκευή από ανθεκτικό, μη διαβρώσιμο υλικό για μακροχρόνια απόδοση.
- Εύκολη εγκατάσταση λόγω μικρού βάρους.
- Ωφέλιμος όγκος 2900l, κατάλληλος για παροχές έως 10l/s.

Επιλέξτε την πράσινη επιλογή για το περιβάλλον και την αποτελεσματικότητα. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάτετε περισσότερα για το BlueSep NS10 και προωθήστε την επιχείρησή σας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης μέλλοντος



ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ NS10

Class I

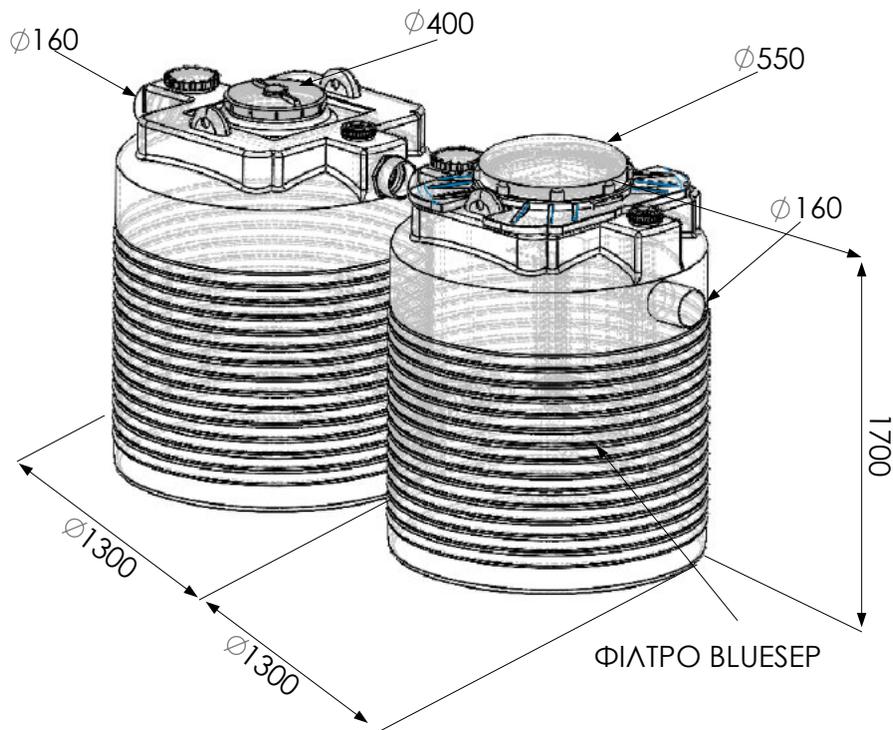

Επιπρόσθετη πληροφορία

Διαστάσεις βορβοροσυλλέκτη

Πλάτος	1300mm
Μήκος	1300mm
Ύψος	1600mm

Συνολικός όγκος βορβοροσυλλέκτη: 1600L
 Ωφέλιμος όγκος βορβοροσυλλέκτη: 1500L
 Άνοιγμα επιθεώρησης: Φ400 + Φ200
 Θέση εισόδου: 1390mm
 Θέση εξόδου: 1340mm

Διαστάσεις ελαιοδιαχωριστή

Πλάτος	1300mm
Μήκος	1300mm
Ύψος	1700mm

Συνολικός όγκος ελαιοδιαχωριστή: 1600L
 Ωφέλιμος όγκος ελαιοδιαχωριστή: 1400L
 Άνοιγμα επιθεώρησης: Φ550 + Φ200
 Θέση εισόδου: 1330mm
 Θέση εξόδου: 1250mm
 Συγκράτηση διακωρισθέντων υγρών: 100L
 Επιφάνεια διαχωρισμού: 1.20m²

Υλικό κατασκευής: LMDPE (πολυαιθυλένιο) - Εξαρτήματα εισόδου - εξόδου: Φ160 - Εξαερισμός: 2"