



# ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

CLASS I

## Ελαιοδιαχωριστής BlueSep NS15

EN 858 CLASS I

### **BlueSep NS15:** Η Απόλυτη Λύση Διαχωρισμού Πετρελαιοειδών και Ελαίων!

Αναβαθμίστε την περιβαλλοντική απόδοση του επιχειρηματικού σας χώρου με το πρωτοποριακό σύστημα BlueSep NS15 για διαχωρισμό πετρελαιοειδών και ελαίων. Σχεδιασμένο σύμφωνα με το αυστηρό πρότυπο EN858, το BlueSep NS15 είναι η ιδανική επιλογή για πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.


Τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν:

- Επαναχρησιμοποιούμενο φίλτρο συσσωμάτωσης (coalescent filter) για αποτελεσματική παρακράτηση λαδιού.
- Βαλβίδα φραγής εξόδου (Oil Stop Valve) για ασφαλή αποτροπή διαρροών.
- Κατασκευή από ανθεκτικό, μη διαβρώσιμο υλικό για μακροχρόνια απόδοση.
- Εύκολη εγκατάσταση λόγω μικρού βάρους.
- Ωφέλιμος όγκος βορβοροσυλλέκτη 3250l, κατάλληλος για παροχές έως 15l/s.

Επιλέξτε την πράσινη επιλογή για το περιβάλλον και την αποτελεσματικότητα. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα για το BlueSep NS15 και προωθήστε την επιχείρησή σας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης μέλλοντος



# ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ NS15

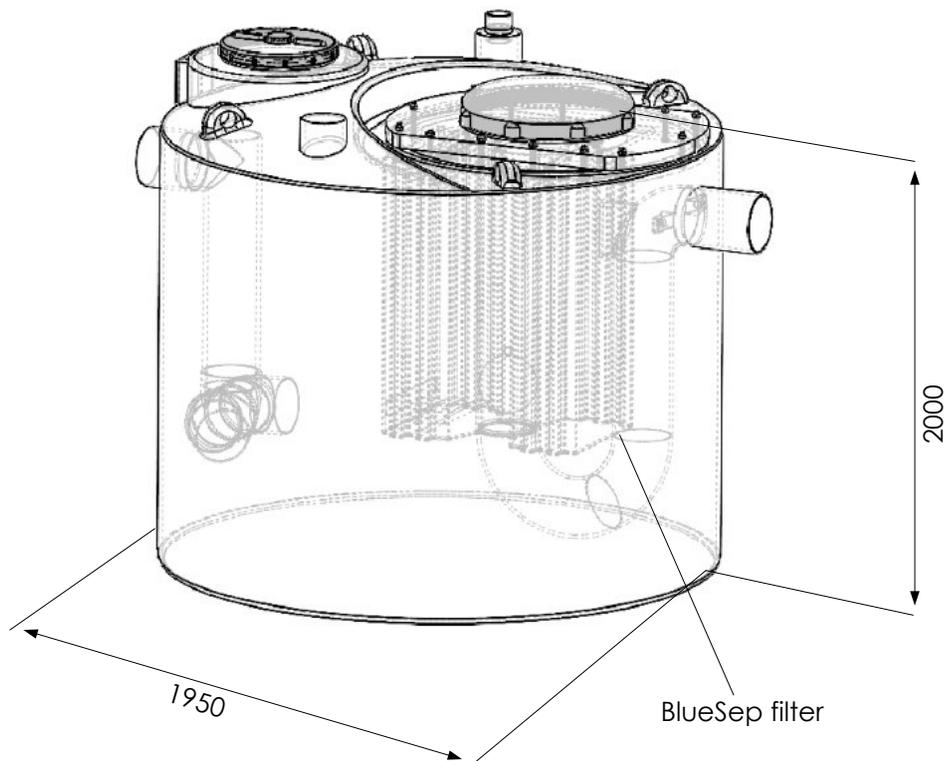

## Επιπρόσθετη πληροφορία

Διαστάσεις βορβοροσυλλέκτη - ελαιοδιαχωριστή

Πλάτος	1950mm
Μήκος	1950mm
Ύψος	2000mm

Συνολικός όγκος ελαιοδιαχωριστή: 5000L  
 Ωφέλιμος όγκος βορβοροσυλλέκτη: 3250L  
 Άνοιγμα επιθεώρησης: Φ550 + Φ400  
 Θέση εισόδου: 1470mm

Ωφέλιμος όγκος ελαιοδιαχωριστή: 500L  
 Θέση εξόδου: 1270mm  
 Συγκράτηση διαχωρισθέντων υγρών: 200L  
 Επιφάνεια διαχωρισμού: 2.98m<sup>2</sup>

Υλικό κατασκευής: LMDPE (πολυαιθυλένιο) - Εξαρτήματα εισόδου - εξόδου: Φ200 - Εξαερισμός: 2"