



ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

CLASS I

Ελαιοδιαχωριστής BlueSep NS20

EN 858 CLASS I

BlueSep NS20: Η Απόλυτη Λύση Διαχωρισμού Πετρελαιοειδών και Ελαίων!

Αναβαθμίστε την περιβαλλοντική απόδοση του επιχειρηματικού σας χώρου με το πρωτοποριακό σύστημα BlueSep NS20 για διαχωρισμό πετρελαιοειδών και ελαίων. Σχεδιασμένο σύμφωνα με το αυστηρό πρότυπο EN858, το BlueSep NS20 είναι η ιδανική επιλογή για πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

Τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν:


- Επαναχρησιμοποιούμενο φίλτρο συσσωμάτωσης (coalescent filter) για αποτελεσματική παρακράτηση λαδιού.
- Βαλβίδα φραγής εξόδου (Oil Stop Valve) για ασφαλή αποτροπή διαρροών.
- Κατασκευή από ανθεκτικό, μη διαβρώσιμο υλικό για μακροχρόνια απόδοση.
- Εύκολη εγκατάσταση λόγω μικρού βάρους.
- Ωφέλιμος όγκος βορβοροσυλλέκτη 3650l, κατάλληλος για παροχές έως 20l/s.

Επιλέξτε την πράσινη επιλογή για το περιβάλλον και την αποτελεσματικότητα. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα για το BlueSep NS20 και προωθήστε την επιχείρησή σας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης μέλλοντος



ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ NS20

Class I

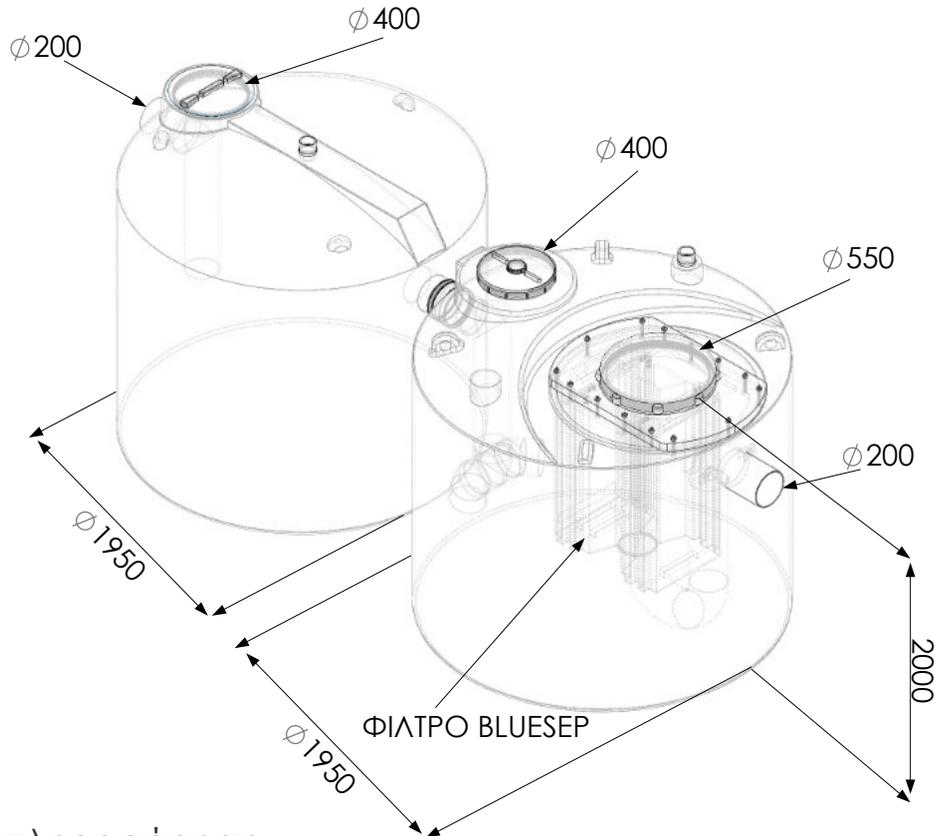

Επιπρόσθετη πληροφορία

Διαστάσεις βορβοροσυλλέκτη

Πλάτος	1950mm
Μήκος	1950mm
Ύψος	2000mm

Συνολικός όγκος βορβοροσυλλέκτη: 5000L
 Ωφέλιμος όγκος βορβοροσυλλέκτη: 3650L
 Άνοιγμα επιθεώρησης: Φ400
 Θέση εισόδου: 1470mm
 Θέση εξόδου: 1420mm

Διαστάσεις ελαιοδιαχωριστή

Πλάτος	1950mm
Μήκος	1950mm
Ύψος	2000mm

Συνολικός όγκος ελαιοδιαχωριστή: 5000L
 Ωφέλιμος όγκος ελαιοδιαχωριστή: 3650L
 Άνοιγμα επιθεώρησης: Φ550 + Φ400
 Θέση εισόδου: 1420mm
 Θέση εξόδου: 1270mm
 Συγκράτηση διακωρισθέντων υγρών: 200L
 Επιφάνεια διαχωρισμού: 2.98m²

Υλικό κατασκευής: LMDPE (πολυαιθυλένιο) - Εξαρτήματα εισόδου - εξόδου: Φ200/Φ200 - Εξαερισμός: 2"