



ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

CLASS I

Ελαιοδιαχωριστής BlueSep NS6

EN 858 CLASS I

BlueSep NS6: Η Απόλυτη Λύση Διαχωρισμού Πετρελαιοειδών και Ελαίων!

Αναβαθμίστε την περιβαλλοντική απόδοση του επιχειρηματικού σας χώρου με το πρωτοποριακό σύστημα BlueSep NS6 για διαχωρισμό πετρελαιοειδών και ελαίων. Σχεδιασμένο σύμφωνα με το αυστηρό πρότυπο EN858, το BlueSep NS6 είναι η ιδανική επιλογή για πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.


Τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν:

- Επαναχρησιμοποιούμενο φίλτρο συσσωμάτωσης (coalescent filter) για αποτελεσματική παρακράτηση λαδιού.
- Βαλβίδα φραγής εξόδου (Oil Stop Valve) για ασφαλή αποτροπή διαρροών.
- Κατασκευή από ανθεκτικό, μη διαβρώσιμο υλικό για μακροχρόνια απόδοση.
- Εύκολη εγκατάσταση λόγω μικρού βάρους.
- Ωφέλιμος όγκος βορβοροσυλλέκτη 1250l, κατάλληλος για παροχές έως 6l/s.

Επιλέξτε την πράσινη επιλογή για το περιβάλλον και την αποτελεσματικότητα. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα για το BlueSep NS6 και προωθήστε την επιχείρησή σας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης μέλλοντος



ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ NS6 Class I

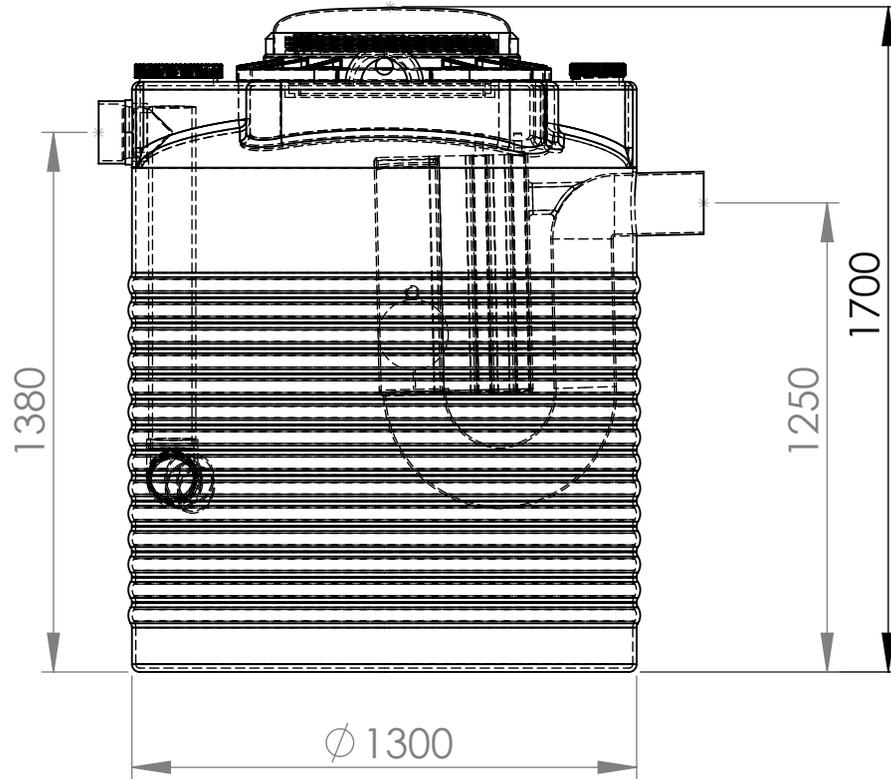

Επιπρόσθετη πληροφορία

Διαστάσεις βορβοροσυλλέκτη - ελαιοδιαχωριστή

Πλάτος	1300mm
Μήκος	1300mm
Υψος	1700mm

Συνολικός όγκος ελαιοδιαχωριστή: 1600L
 Ωφέλιμος όγκος βορβοροσυλλέκτη: 1250L
 Άνοιγμα επιθεώρησης: Φ550
 Θέση εισόδου: 1380mm

Ωφέλιμος όγκος ελαιοδιαχωριστή: 270L
 Θέση εξόδου: 1250mm
 Συγκράτηση διαχωρισθέντων υγρών: 100L
 Επιφάνεια διαχωρισμού: 1.32m²

Υλικό κατασκευής: LMDPE (πολυαιθυλένιο) - Εξαρτήματα εισόδου - εξόδου: Φ160 - Εξαερισμός: 2"